ALUWAY



... let's protect nature ...

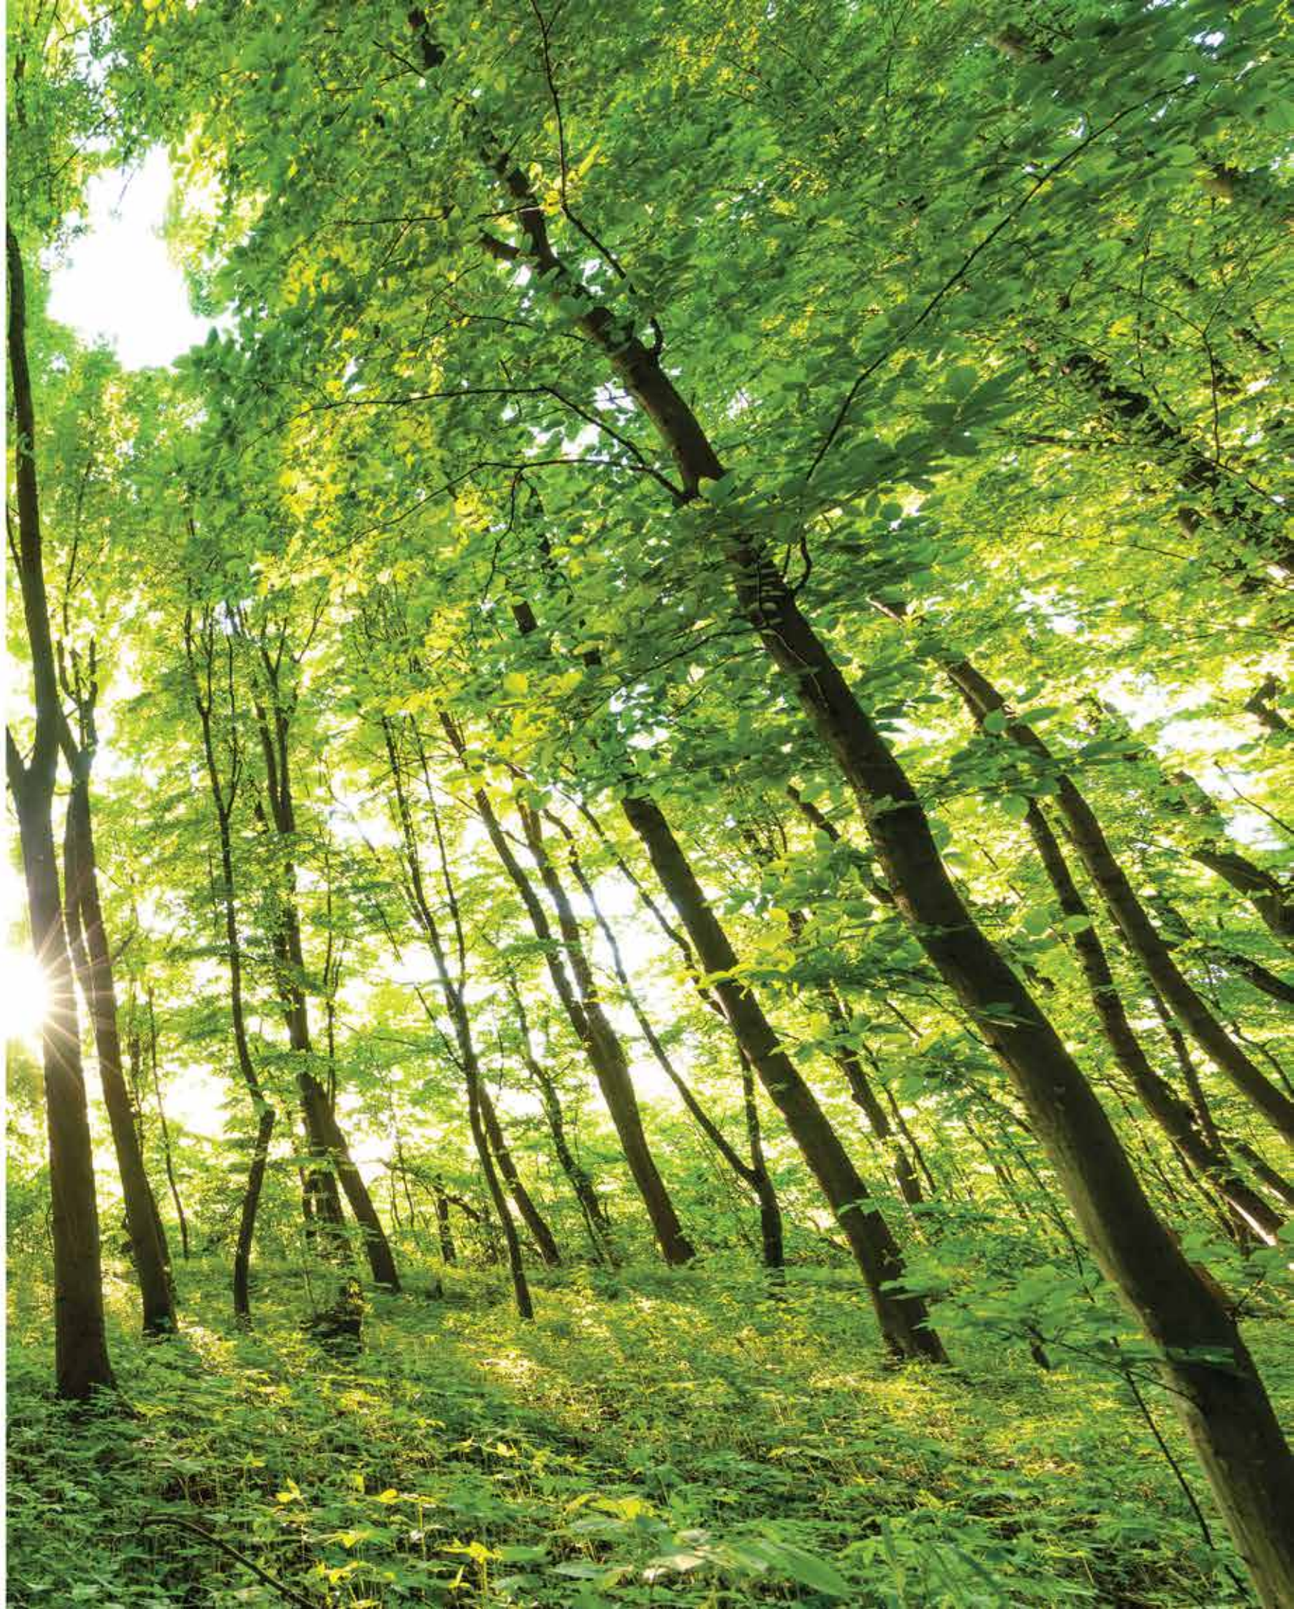

ALUWAY



1992 yılında kurulduğu günden bu yana tecrübe ve bilgi birikimini en iyi şekilde harmanlayarak,
başka hiçbir yerde olmayan özellikleri taşıyan profil sistemlerini,
kendi arge departmanında tasarlayıp hayata geçiren ALUWAY,
mimari sistem profilleri üretiminde kısa zamanda aranan markalar arasında
yerini almış ve hızla büyümektedir.

By blending experience and knowledge in the best way since its establishment in 1992,
Profile systems with features not available anywhere else ALUWAY
which designed and implemented in its own R&D department
it is among the most sought-after brands in the production of architectural system profiles in a
short time has taken its place and is growing rapidly.























SL>8432

YALITIMLI SÜRME DOĞRAMA SİSTEMİ
THERMALLY INSULATED SLIDE FENESTRATION SYSTEM



AVANTAJLAR >
ADVANTAGES

- Ürün tasarımı ve geniş pencere sistemleri sayesinde daha fazla doğal ışıklandırma
  More natural lighting thanks to product design and large window systems
- Modern tasarım *Modern design*
- Kullanım kolaylığı *Ease of use*
- Üstün enerji verimliliği *Superior energy efficiency*
- Farklı alternatif çözümler *Different alternative solutions*
- Daha fazla güvenlik *More security*
- Üstün ses yalıtımı *Superior sound insulation*
- Yüksek kalite ve sertifikalı ürün performansı
  High quality and certified product performance
- Statik açıdan zorlu hava koşullarına dayanıklılık ve işlevsellik
  Statically challenging weather conditions durability and functionality
- Otellere özel çözümler *Special solutions for hotels*
- İşlevsellik *Functionality*

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR >
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Genişliği *Frame Widht*	83.8 mm - 94.7 mm - 113.6 mm
Kasa Yüksekliği *Frame Height*	42 mm
Kanat Genişliği *Sash Widht*	32 mm
Profil Et Kalınlığı *Profile Wall Thickness*	1.4 - 1.6 mm
Isı Bariyeri *Heat Barrier*	14.8 mm
Maksimum Cam Kalınlığı *Maximum Glazing Thickness*	20 mm



TEKNİK SPESİFİKASYONLAR >
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Genişliği *Frame Widht*	99.84 mm - 133.83 mm - 136.68 mm - 152.84 mm
Kasa Yüksekliği *Frame Height*	42 mm
Kanat Genişliği *Sash Widht*	40 mm
Profil Kalınlığı *Profile Thickness*	1.5 - 1.8 mm
Maksimum Cam Kalınlığı *Maximum Glazing Thickness*	28 mm
Isı Bariyerleri *Heat Barriers*	14.8 mm - 16 mm - 20 mm

AVANTAJLAR >
ADVANTAGES

- Modern tasarım *Modern design*
- Dinamik *Dynamic*
- Kullanım Kolaylığı *Ease of use*
- İşlevsellik *Functionality*
- Farklı alternatif çözümler
  Different alternative solutions
- Statik açıdan zorlu hava koşullarına dayanıklılık ve işlevsellik
  Statically challenging weather conditions durability and functionality
- Kolay Montaj *Easy assembling*
- Üstün Ses Yalıtımı *Superior sound insulation*



TEKNİK SPESİFİKASYONLAR >
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Derinliği *Frame Depth*	140.4 mm
Kanat Derinliği *Sash Depth*	64.2 mm
Profil Et Kalınlığı *Profile Wall Thickness*	2 mm
Maksimum Cam Kalınlığı *Maximum Glazing Thickness*	48 mm
Isı Bariyerleri *Heat Bars*	14.8 - 24 mm
Isı Yalıtım Değeri Uf *Thermal Insulation Value / Uf*	4.09 W / M²K - 5.26 W / M²K

AVANTAJLAR >
ADVANTAGES

- Ürün tasarımı ve geniş pencere sistemleri sayesinde daha fazla doğal ışıklandırma *Product design and large window systems more natural lighting thanks to*
- Modern tasarım *Modern design*
- Kullanım kolaylığı *Ease of use*
- İşlevsellik *Functionality*
- Yüksek Kalite ve Sertifikalı Ürün Performansı *High quality and certified product performance*
- Statik açıdan zorlu hava koşullarına dayanıklılık ve işlevsellik *Statically tough weather resistance and functionality*
- Yangına dayanıklı *Fire proof*

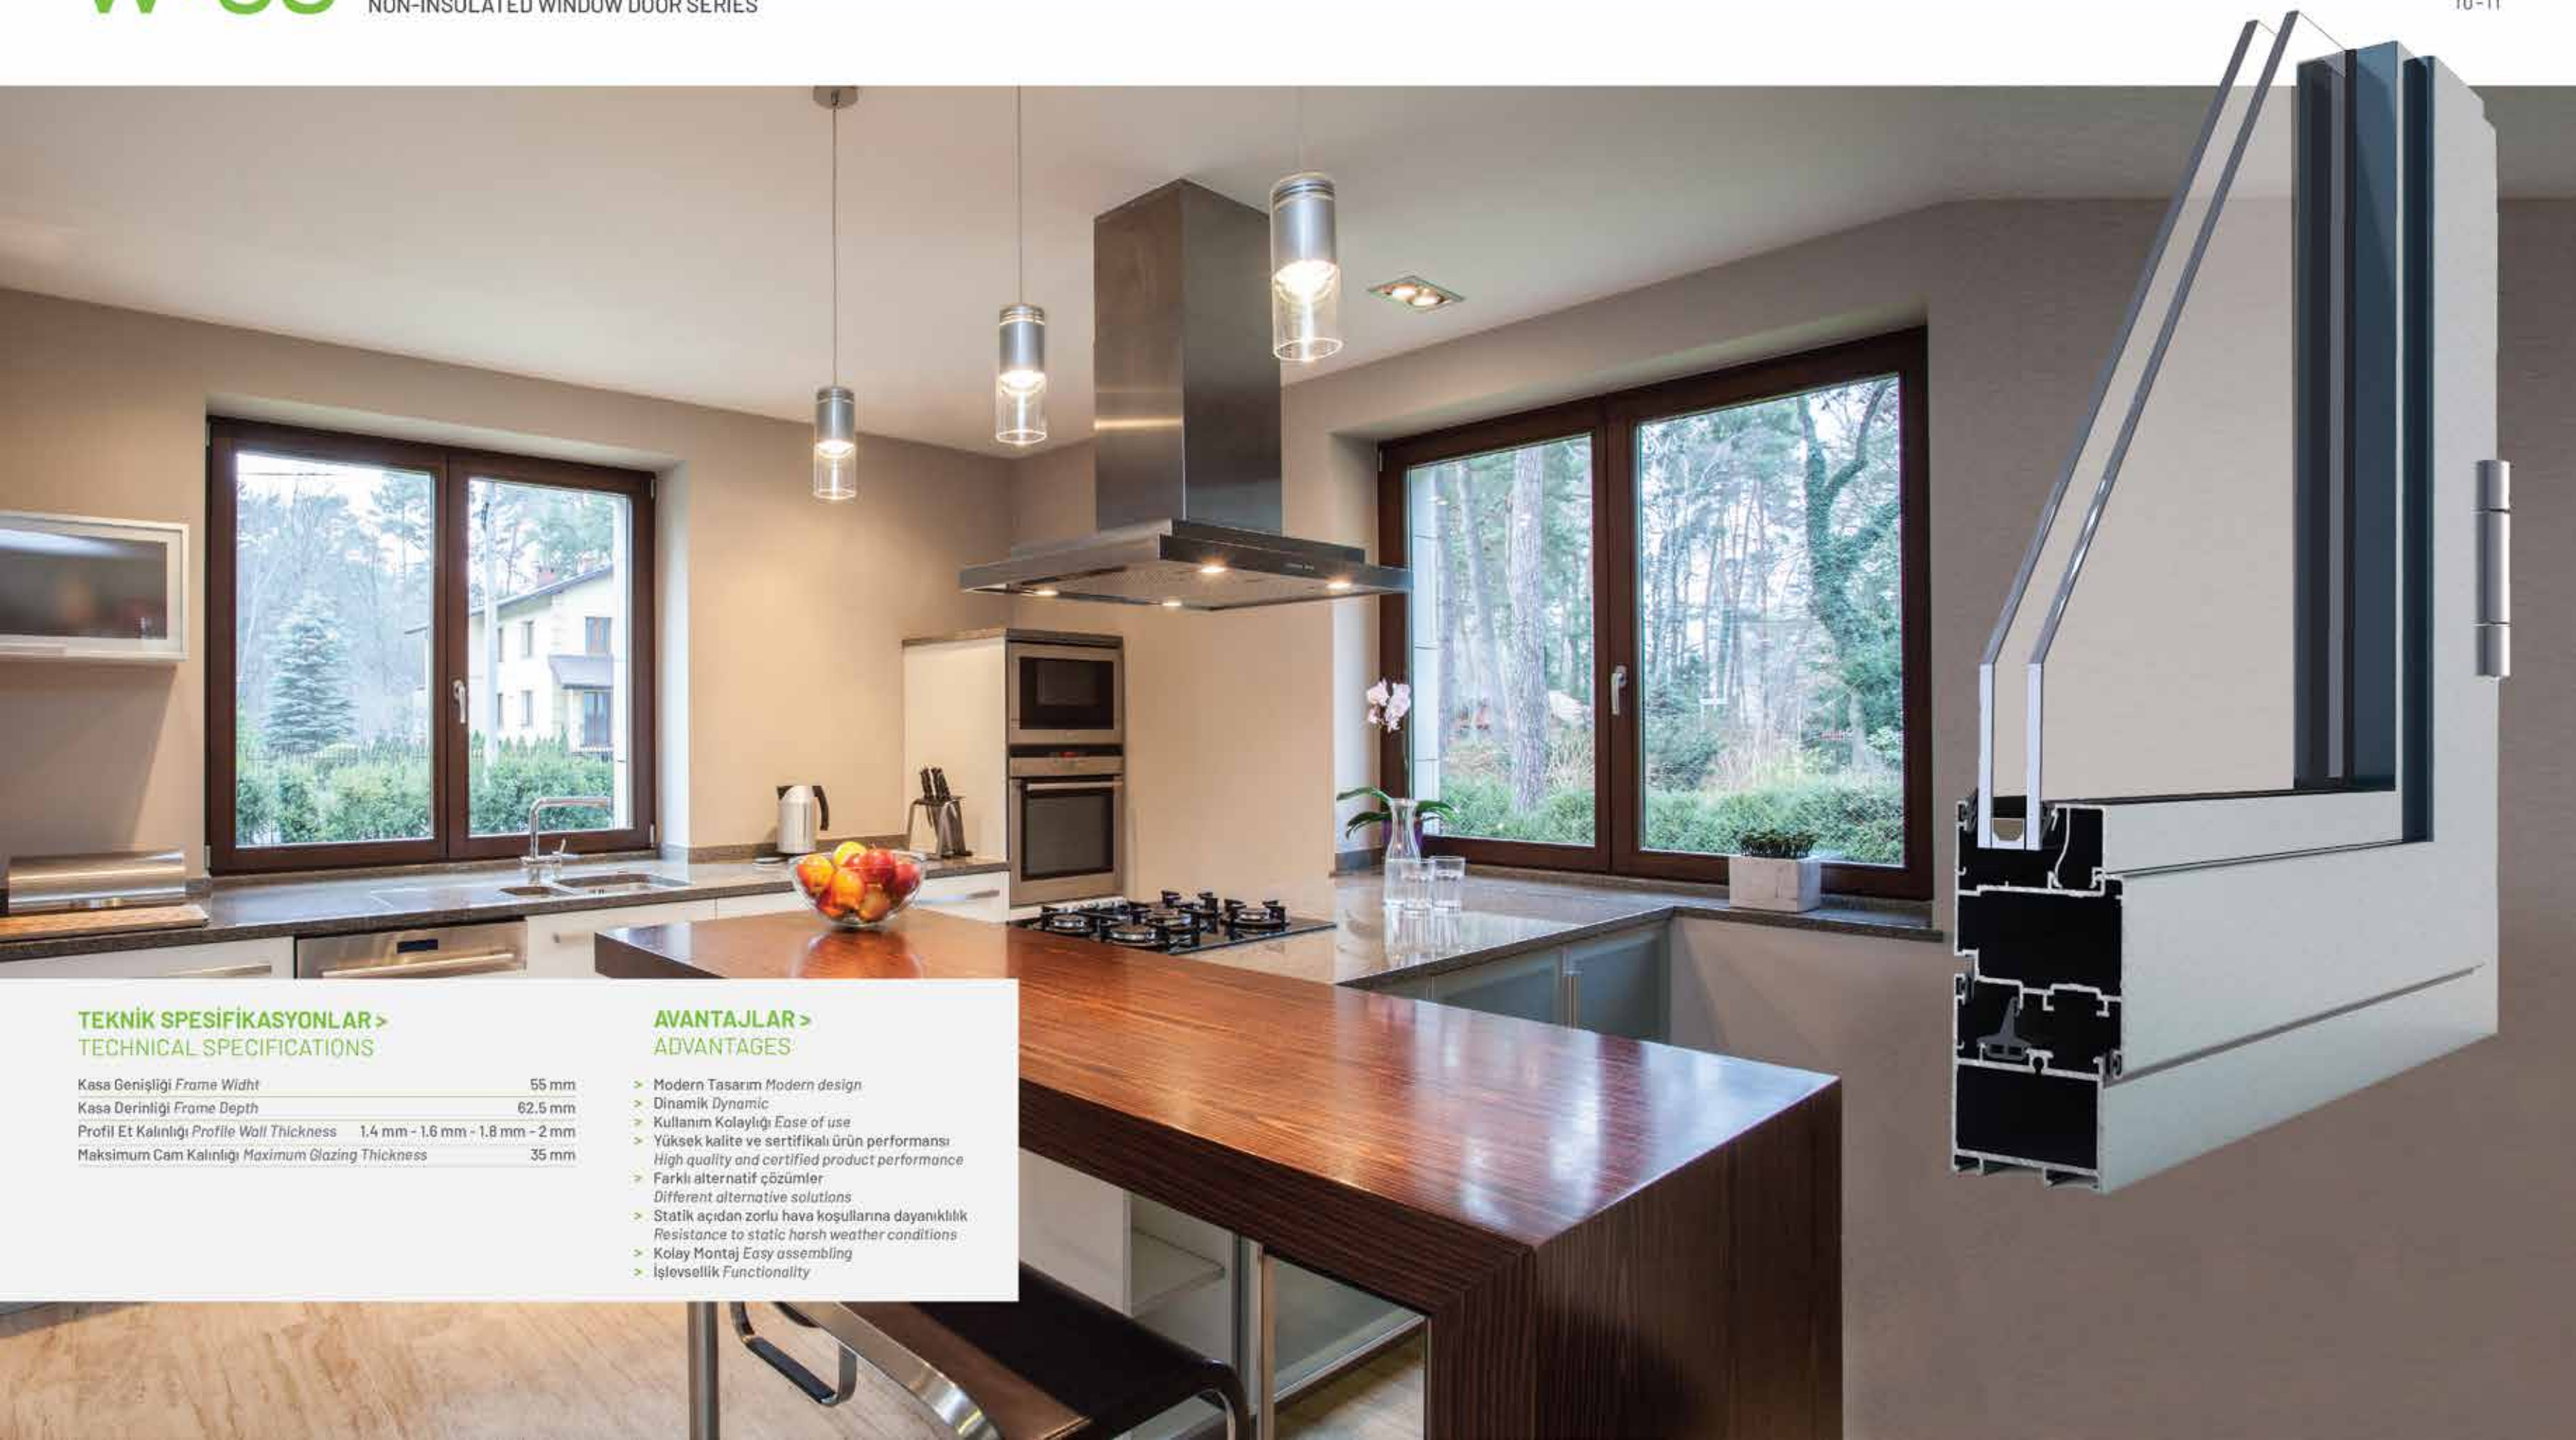

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR >
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Genişliği *Frame Widht*	55 mm
Kasa Derinliği *Frame Depth*	62.5 mm
Profil Et Kalınlığı *Profile Wall Thickness*	1.4 mm - 1.6 mm - 1.8 mm - 2 mm
Maksimum Cam Kalınlığı *Maximum Glazing Thickness*	35 mm

AVANTAJLAR >
ADVANTAGES

- Modern Tasarım *Modern design*
- Dinamik *Dynamic*
- Kullanım Kolaylığı *Ease of use*
- Yüksek kalite ve sertifikalı ürün performansı *High quality and certified product performance*
- Farklı alternatif çözümler *Different alternative solutions*
- Statik açıdan zorlu hava koşullarına dayanıklılık *Resistance to static harsh weather conditions*
- Kolay Montaj *Easy assembling*
- İşlevsellik *Functionality*



TEKNİK SPESİFİKASYONLAR >
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Genişliği *Frame Width*	55 mm
Kasa Derinliği *Frame Depth*	62.5 mm
Profil Et Kalınlığı *Profile Wall Thickness*	1.6 mm - 1.8 mm - 2 mm
Maksimum Cam Kalınlığı *Maximum Glazing Thickness*	35 mm
Isı Bariyerleri *Heat Bars*	14.8 mm
Isı Yalıtım Değeri / Uf *Thermal Insulation Value / Uf*	2.74 W/m²K - 3.70 W/m²K

AVANTAJLAR >
ADVANTAGES

- Modern Tasarım *Modern design*
- Dinamik *Dynamic*
- Kullanım Kolaylığı *Ease of use*
- İşlevsellik *Functionality*
- Yüksek kalite ve sertifikalı ürün performansı
  High quality and certified product performance
- Statik açıdan zorlu hava koşullarına dayanıklılık ve işlevsellik
  Statically challenging weather conditions durability and functionality
- Kolay montaj *Easy assembling*
- Yangına Dayanıklı *Fire proof*

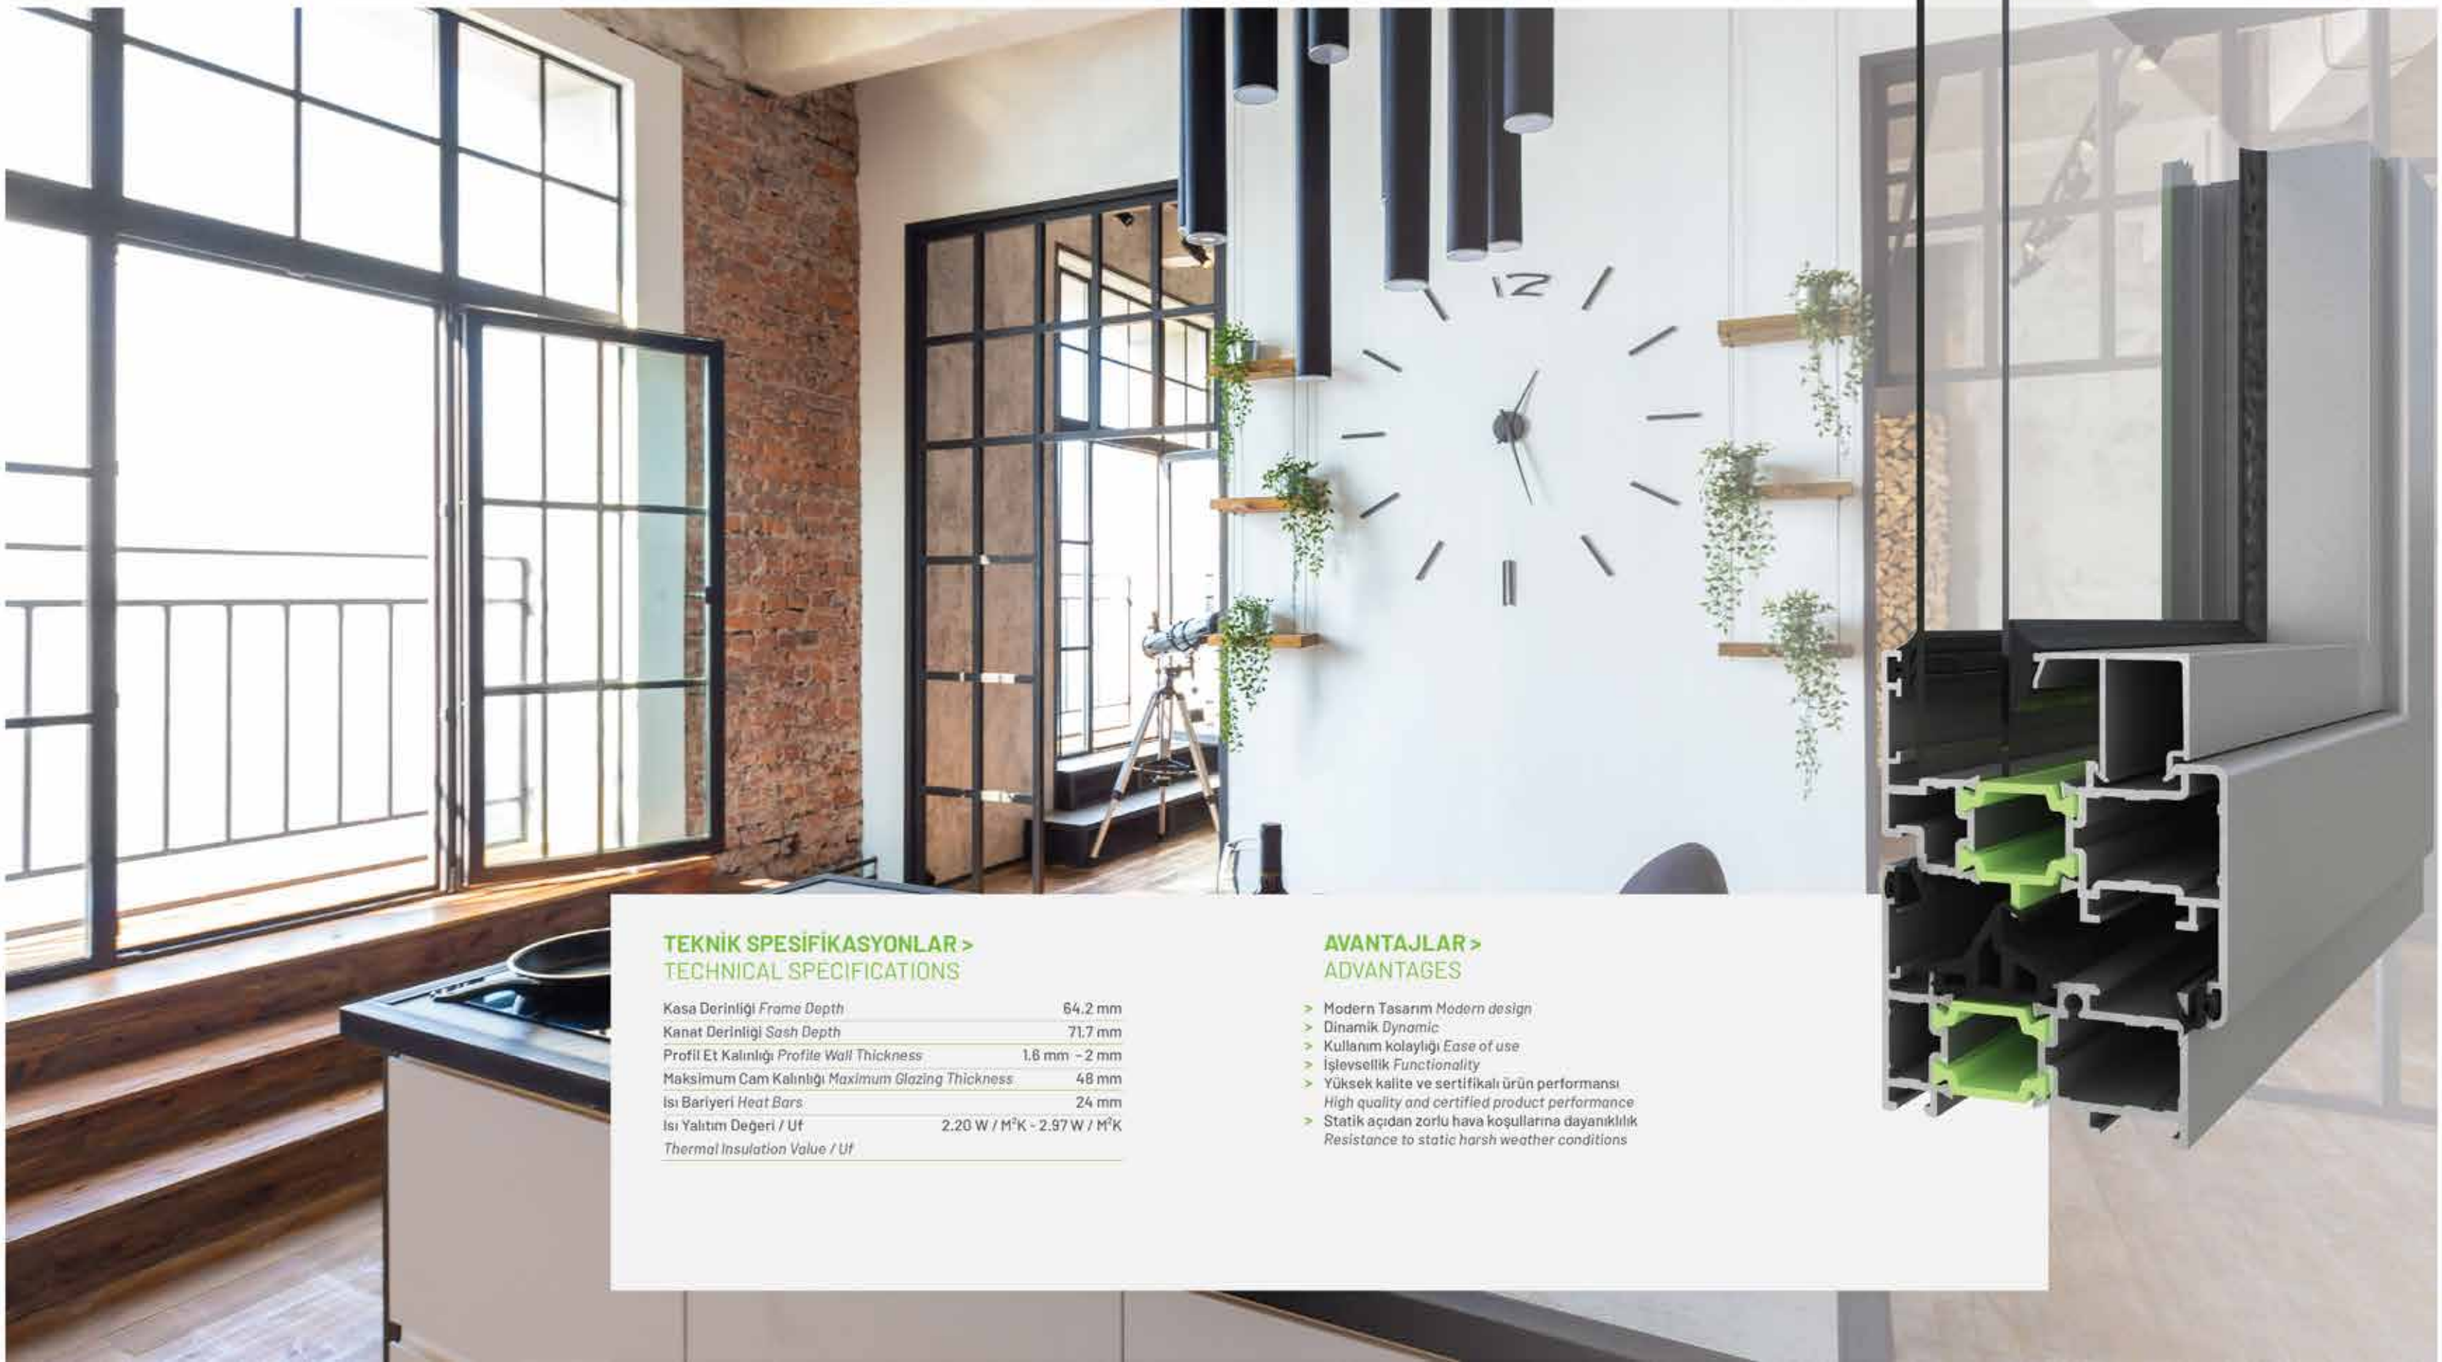

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR >
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Derinliği *Frame Depth*	64.2 mm
Kanat Derinliği *Sash Depth*	71.7 mm
Profil Et Kalınlığı *Profile Wall Thickness*	1.8 mm - 2 mm
Maksimum Cam Kalınlığı *Maximum Glazing Thickness*	48 mm
Isı Bariyeri *Heat Bars*	24 mm
Isı Yalıtım Değeri / Uf *Thermal Insulation Value / Uf*	2.20 W / M^2K - 2.97 W / M^2K

AVANTAJLAR >
ADVANTAGES

- Modern Tasarım *Modern design*
- Dinamik *Dynamic*
- Kullanım kolaylığı *Ease of use*
- İşlevsellik *Functionality*
- Yüksek kalite ve sertifikalı ürün performansı *High quality and certified product performance*
- Statik açıdan zorlu hava koşullarına dayanıklılık *Resistance to static harsh weather conditions*


25
44,5
14981 - 923 gr/m

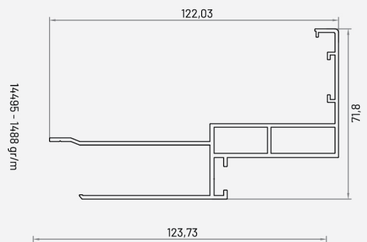
122,03
71,8
14495 - 1488 gr/m

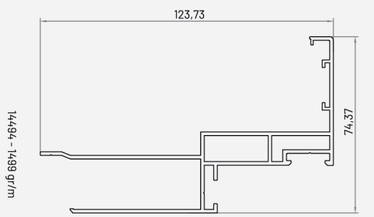
123,73
74,37
14494 - 1489 gr/m



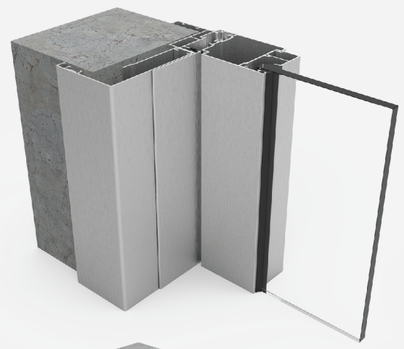

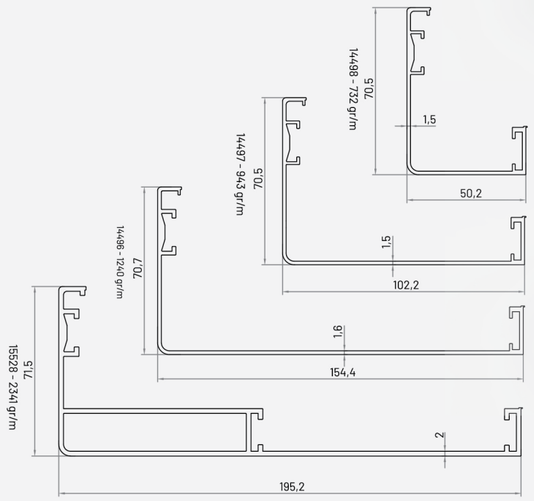
14498 - 732 gr/m
70,5
1,5
50,2
14497 - 926 gr/m
70,5
1,5
102,2
14496 - 1040 gr/m
70,7
1,6
154,4
15528 - 2341 gr/m
71,5
2
195,2





FL>950

SABİT LAMELLİ KATLANIR SİSTEM
FOLDING SHUTTER SYSTEM WITH FIXED SLIDES









TEKNİK SPESİFİKASYONLAR >
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Genişliği *Frame Widht*	47.1 mm
Kasa Yüksekliği *Frame Height*	16.6 mm
Kanat Genişliği *Sash Widht*	40 mm
Profil Et Kalınlığı *Profile Wall Thickness*	1.4-1.6 mm

AVANTAJLAR >
ADVANTAGES

- Modern tasarım *Modern design*
- Dinamik *Dynamic*
- Kullanım kolaylığı *Ease of use*
- İşlevsellik *Functionality*
- Farklı alternatif çözümler *Different alternative solutions*

FL>950

CAMLI KATLANIR SİSTEM
GLASSED FOLDING SYSTEM

AVANTAJLAR >
ADVANTAGES

- Modern tasarım *Modern design*
- Dinamik *Dynamic*
- Kullanım kolaylığı *Ease of use*
- İşlevsellik *Functionality*
- Farklı alternatif çözümler *Different alternative solutions*

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR >
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Genişliği *Frame Widht*	47.1 mm
Kasa Yüksekliği *Frame Height*	25.9 mm
Kanat Genişliği *Sash Widht*	40 mm
Profil Et Kalınlığı *Profile Wall Thickness*	1.4-1.6 mm
Maksimum Cam Kalınlığı *Maximum Glazing Thickness*	20 mm



FL>950 PLUS

CAMLI KATLANIR SİSTEM
GLASSED FOLDING SYSTEM

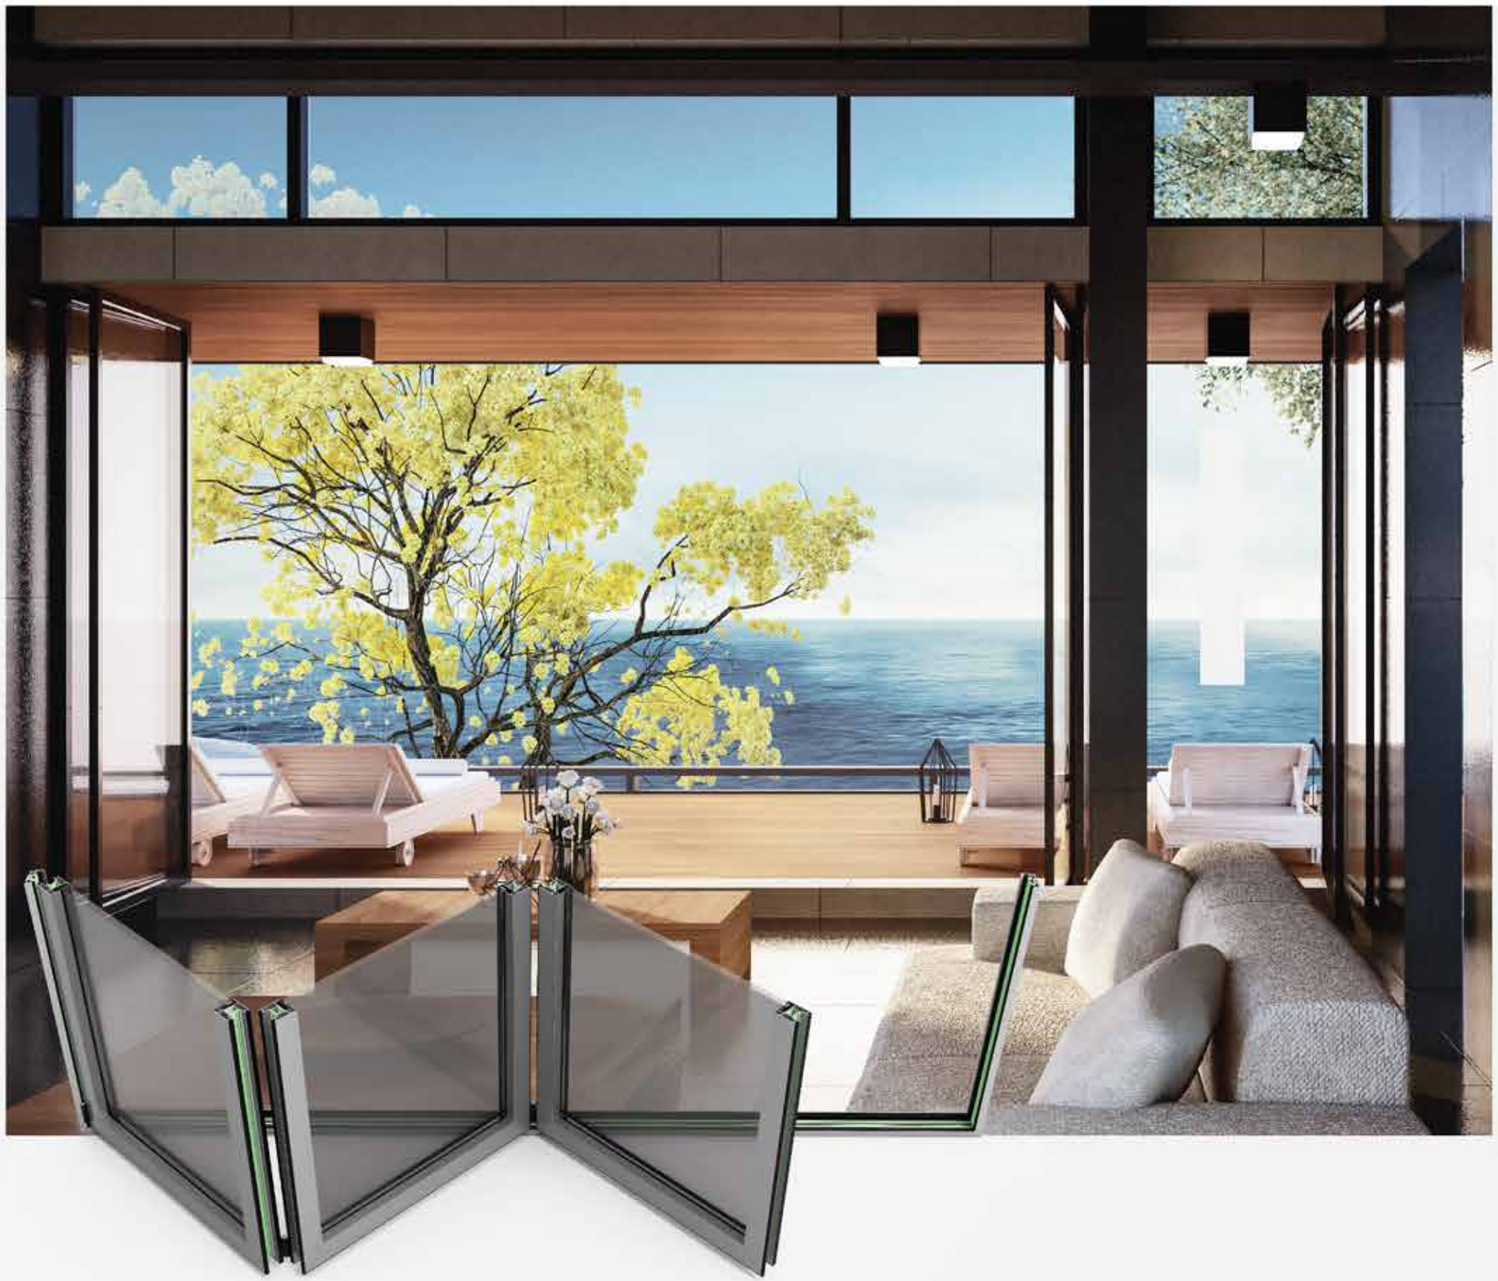

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR >
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Genişliği *Frame Widht*	86 mm
Kasa Yüksekliği *Frame Height*	45.1 mm
Kanat Genişliği *Sash Widht*	77 mm
Profil Et Kalınlığı *Profile Wall Thickness*	2 mm
Isı Bariyeri *Heat Barrier*	32 mm
Maksimum Cam Kalınlığı *Maximum Glazing Thickness*	20 mm

AVANTAJLAR >
ADVANTAGES

- Ürün tasarımı ve geniş pencere sistemleri sayesinde daha fazla doğal ışıklandırma
  More natural lighting thanks to product design and large window systems
- Modern tasarım *Modern design*
- Kullanım kolaylığı *Ease of use*
- Üstün enerji verimliliği *Superior energy efficiency*
- Farklı alternatif çözümler *Different alternative solutions*
- Daha fazla güvenlik *More security*
- Üstün ses yalıtımı *Superior sound insulation*
- Yüksek kalite ve sertifikalı ürün performansı
  High quality and certified product performance
- Statik açıdan zorlu hava koşullarına dayanıklılık ve işlevsellik
  Statically challenging weather conditions durability and functionality

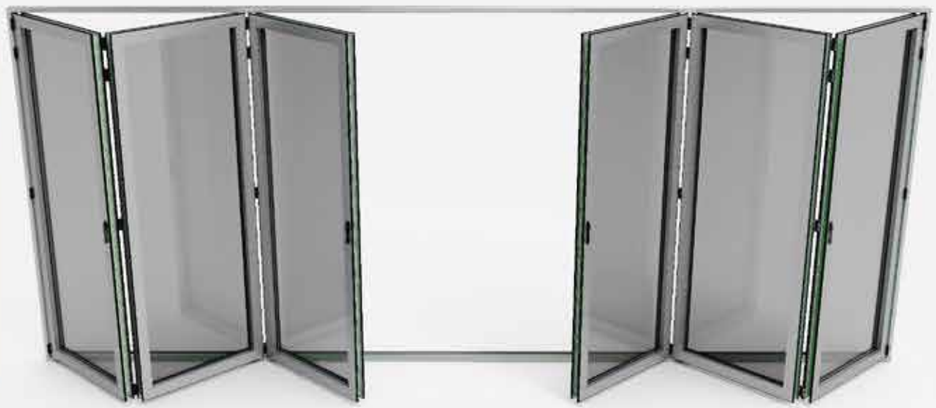

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR >
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Profil Genişlikleri *Profile Widths*	50 mm
Dikme Derinlikleri *Mullion Depths*	35, 55, 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195 mm
Kayıt Derinlikleri *Transom Depths*	35, 55, 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195 mm
Profil Et Kalınlığı *Profile Wall Thickness*	1.4 mm – 2.1 mm
Maksimum Cam Kalınlığı *Maximum Glass Thickness*	40 mm
Isı Bariyerleri *Heat Bars*	4 mm – 28 mm
Isı Yalıtım Değeri / Uf *Thermal Insulation Vallue / Uf*	2.74 W / M^2K - 3.70 W / M^2K







ALUWAY

Fatih Mahallesi 1142 Sokak No:33 Sarnıç, GAZİEMİR • İZMİR • TÜRKİYE
0 232 265 36 88 www.akmanlar.com • info@akmanlar.com
www.aluway.com.tr • info@aluway.com.tr

ALUWAY is owned by Akmanlar Alüminyum A.Ş.

... let's protect nature ...